


# XENO™ 2500

## Quick Reference Guide

English EN

Español ES

Français FR

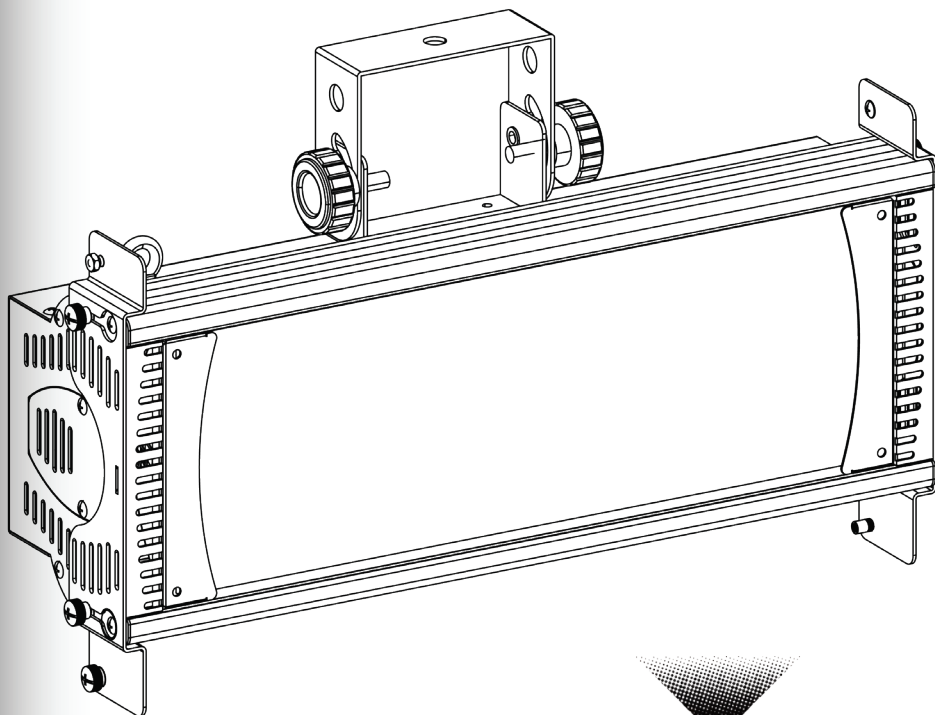

**CHAUVET**®  
It's Green Thinking.

## About this Guide

The Xeno™ 2500 Quick Reference Guide (QRG) has basic product information such as connection, mounting, menu options, and DMX values. Download the User Manual from [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) for more details.

## Disclaimer

The information and specifications contained in this QRG are subject to change without notice.



## Safety Notes

**DO NOT change lamp while product is plugged into power! Serious personal injury can occur. See the User Manual for the proper procedure to change the lamp.**

- DO NOT open this product. It contains no user-serviceable parts.
- DO NOT look at the light source when the product is on.
- CAUTION: Flashing light is known to trigger epileptic seizures. User must comply with local laws regarding notification of strobe use.
- CAUTION: This product's housing may be hot when lights are operating.
- Mount this product in a location with adequate ventilation, at least 20 in (50 cm) from adjacent surfaces.
- DO NOT leave any flammable material within 50 cm of this product while operating or connected to power.
- USE a safety cable when mounting this product overhead.
- DO NOT operate this product outdoors or in any location where dust, excessive heat, water, or humidity may affect it.
- DO NOT operate this product if the housing, lenses, or cables appear damaged.
- DO NOT connect this product to a dimmer or rheostat.
- ONLY connect this product to a grounded and protected circuit.
- ONLY use the hanging/mounting bracket to carry this product.
- In the event of a serious operating problem, stop using immediately.
- The maximum ambient temperature is 104° F (40° C). Do not operate this product at higher temperatures.


## Contact

Outside the U.S., United Kingdom, or Ireland, contact your distributor to request support or return a product. Visit [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) for contact information.

## What Is Included

- Xeno™ 2500
- Power Input Cord
- Safety Cable
- Warranty Card
- Quick Reference Guide

## Product Overview

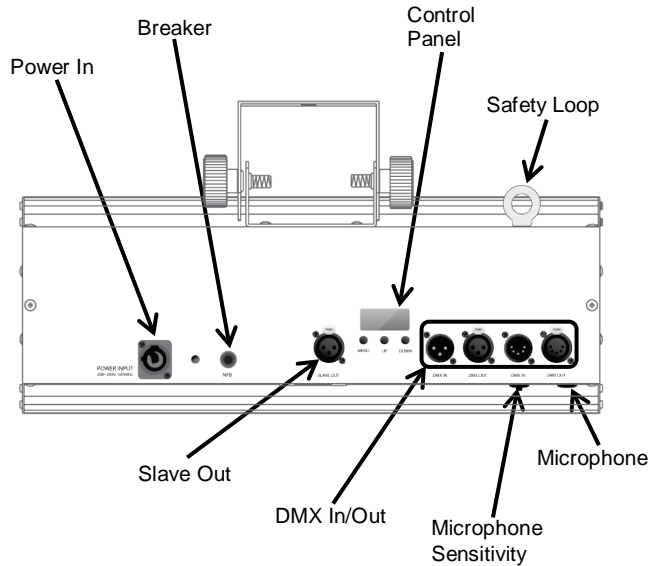

**AC Power** This product has an auto-ranging power supply that can work with an input voltage range of 208~230 VAC, 50/60 Hz.

### AC Plug

Connection	Wire (U.S.)	Wire (Europe)	Screw Color
AC Live	Black	Brown	Yellow/Brass
AC Neutral	White	Blue	Silver
AC Ground	Green/Yellow	Green/Yellow	Green

### Resetting the Breaker

This product is equipped with a resettable circuit breaker. If the breaker trips, all sections of this product will lose power.

1. Remove the power cord from mains power.
2. Allow unit to cool for 15 minutes.
3. After 15 minutes, you may attempt to reset the breaker by pressing the button with your finger.
4. Plug the product's power cord into the power outlet and continue using as recommended.

**DMX Linking**

The Xeno™ 2500 will work with a DMX controller using a regular DMX serial connection. A DMX Primer is available from [www.chauvetpro.com](http://www.chauvetpro.com).

**DMX Connection**


The Xeno™ 2500 uses a regular DMX data connection for its DMX personalities: **3 Ch** and **4 Ch**. See the User Manual to connect and configure for DMX operation.

**Master/Slave Connection**

The Xeno™ 2500 uses the DMX data connection for its Master/Slave mode. See the User Manual to connect and configure for Master/Slave operation.

**Mounting**

Secure the safety cable using the eye bolt on the top of the product.

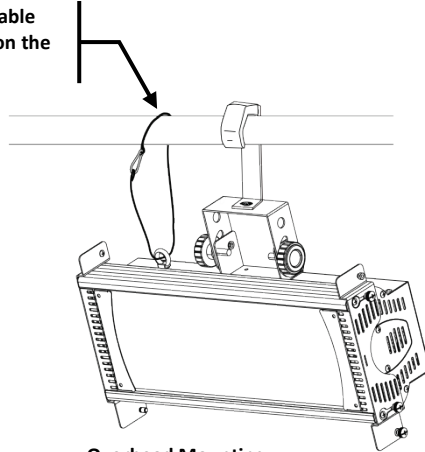

Overhead Mounting

Product Mounting Diagram

**Control Panel Description**

Button	Function
<MENU>	Sets the currently selected value into the selected function or exits from the current menu or function. Press and hold for 3 seconds to turn display backlight off
<UP>	Increases the numeric value when in a function
<DOWN>	Decreases the numeric value when in a function

## Menu Options

Main Level	Programming Levels	Description
A.	001-512	Selects the DMX starting address
d.	3CH	Selects DMX Channel mode
	4CH	
FL.	00-99	Selects Standalone mode and strobe speed
Aud.	0-9	Selects Sound-Active mode

## DMX Values

3 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting	
1	1	Mode Selection	000 ⇔ 009	Sound-Active mode	
			010 ⇔ 099	Single flash mode	
100 ⇔ 199			Quad flash mode		
200 ⇔ 249			Blinder effect		
250 ⇔ 255			Blinder effect with fade out		
2	2	Sound-Active	000 ⇔ 005	Show 0 (user defined)	
			006 ⇔ 030	Show 1	
			031 ⇔ 055	Show 2	
			056 ⇔ 080	Show 3	
			081 ⇔ 105	Show 4	
			106 ⇔ 130	Show 5	
			131 ⇔ 155	Show 6	
			156 ⇔ 180	Show 7	
			181 ⇔ 205	Show 8	
			206 ⇔ 230	Show 9	
	231 ⇔ 255	Random show mix 1~9			
	2	2	Single Flash Mode	000 ⇔ 005	Blackout
				006 ⇔ 249	0.5~25 fps
				250 ⇔ 255	Single trigger
		2	Quad Flash Mode	000 ⇔ 005	Blackout
	006 ⇔ 249			0.5~25 fps	
	250 ⇔ 255			Single trigger	
	2	Blinder Effect	000 ⇔ 005	Blackout	
			006 ⇔ 249	0.25~1 fps	
			250 ⇔ 255	Single trigger	
2	Blinder Effect with Fade Out	000 ⇔ 005	Blackout		
		006 ⇔ 249	0.15~0.7 fps		
		250 ⇔ 255	Single trigger		
3	3	Dimmer	000 ⇔ 005 006 ⇔ 255	0~100%	

## DMX Values (cont.)

4 Ch	Channel	Function	Value	Percent/Setting
1		<b>Mode Selection</b>	000 ⇔ 009	Sound-Active mode
			010 ⇔ 099	Single flash mode
			100 ⇔ 199	Quad flash mode
			200 ⇔ 249	Blinder effect
			250 ⇔ 255	Blinder effect with fade out
2		<b>Sound-Active</b>	000 ⇔ 005	Show 0 (user defined)
			006 ⇔ 030	Show 1
			031 ⇔ 055	Show 2
			056 ⇔ 080	Show 3
			081 ⇔ 105	Show 4
			106 ⇔ 130	Show 5
			131 ⇔ 155	Show 6
			156 ⇔ 180	Show 7
			181 ⇔ 205	Show 8
			206 ⇔ 230	Show 9
	231 ⇔ 255	Random show mix 1-9		
	<b>Single Flash Mode</b>	000 ⇔ 005	Blackout	
		006 ⇔ 249	0.5-25 fps	
		250 ⇔ 255	Single trigger	
	<b>Quad Flash Mode</b>	000 ⇔ 005	Blackout	
		006 ⇔ 249	0.5-25 fps	
		250 ⇔ 255	Single trigger	
	<b>Blinder Effect</b>	000 ⇔ 005	Blackout	
		006 ⇔ 249	0.25-1 fps	
		250 ⇔ 255	Single trigger	
	<b>Blinder Effect with Fade Out</b>	000 ⇔ 005	Blackout	
006 ⇔ 249		0.15-0.7 fps		
250 ⇔ 255		Single trigger		
3		<b>Dimmer</b>	000 ⇔ 005	0-100%
			006 ⇔ 255	
4		<b>Slave Mode</b>	000 ⇔ 005	No Function
			006 ⇔ 039	Unit 1
			040 ⇔ 074	Unit 2
			075 ⇔ 109	Unit 3
			110 ⇔ 144	Unit 4
			145 ⇔ 179	Unit 1 + 2
			180 ⇔ 214	Unit 3 + 4
			215 ⇔ 249	Unit 1 + 3
			250 ⇔ 255	Unit 2 + 4

## Acerca de Esta Guía

La Guía de Referencia Rápida (GRR) del Xeno™ 2500 contiene información básica sobre el producto, como conexión, montaje, opciones de menú y valores DMX. Descargue el manual de usuario de [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) para una información más detallada.

## Exención de Responsabilidad

La información y especificaciones contenidas en esta GRR están sujetas a cambio sin previo aviso.



## Notas de Seguridad

**¡No cambie la lámpara mientras el producto esté enchufado a la corriente! Puede ocasionarse una lesión grave. Vea en el Manual de Usuario el procedimiento adecuado para el cambio de lámpara.**

- NO abra este producto. No contiene piezas reparables por el usuario.
- NO mire a la fuente de luz cuando el producto esté encendido.
- CUIDADO: Se sabe que la luz parpadeante puede desencadenar ataques epilépticos. El usuario debe cumplir con la legislación local con respecto a la notificación del uso de estroboscopio.
- CUIDADO: La carcasa de este producto puede estar caliente cuando las luces están en funcionamiento.
- Monte este producto en una ubicación con ventilación adecuada, al menos a 20" (50 cm) de superficies adyacentes.
- NO deje ningún material inflamable a menos de 50 cm de este producto mientras esté funcionando o conectado a la alimentación.
- USE un cable de seguridad cuando monte este producto en lo alto.
- NO ponga en funcionamiento este producto en el exterior o en cualquier ubicación en la que el polvo, calor excesivo, agua o humedad puedan afectarlo.
- NO ponga en funcionamiento este producto si sospecha que la carcasa, lentes o cables están dañados.
- NO conecte este producto a un atenuador o reostato.
- Conecte este producto SOLO a un circuito con toma de tierra y protegido.
- Use SOLAMENTE los soportes de colgar/montar para mover este producto
- En caso de un problema grave de funcionamiento, deje de usarlo inmediatamente.
- La máxima temperatura ambiente es de 104° F (40° C). No haga funcionar este producto a temperaturas más altas.


## Contacto

Fuera de EE.UU, Reino Unido o Irlanda, póngase en contacto con su distribuidor para solicitar asistencia o devolver el producto. Visite [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) para información de contacto.

## Qué va Incluido

- Xeno™ 2500
- Cable de Alimentación
- Cable de Seguridad
- Tarjeta de Garantía
- Guía de Referencia Rápida

## Descripción del Producto

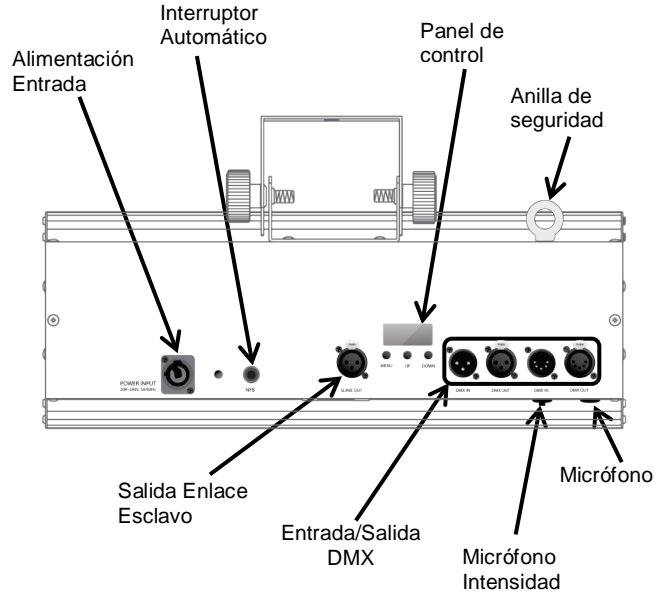

### Corriente Alterna

Este producto tiene una fuente de alimentación con detección automática que puede funcionar con un rango de tensión de entrada de 208~230 VCA, 50/60 Hz.

### Enchufe CA

Conexión	Cable (EE.UU.)	Cable (Europa)	Color del Tornillo
CA Cargado	Negro	Marrón	Amarillo/Latón
CA Neutro	Blanco	Azul	Plata
CA Tierra	Verde/Amarillo	Verde/Amarillo	Verde

### Rearmar el Disyuntor

Este producto está equipado con un disyuntor rearmable. Si el disyuntor salta, todos los circuitos de este producto se quedarán sin alimentación.

1. Retire el cable de alimentación de la red.
2. Permita que la unidad se enfríe durante 15 minutos.
3. Después de 15 minutos, puede intentar rearmar el disyuntor pulsando el botón con el dedo.
4. Enchufe el cable de alimentación del producto en la toma de corriente y continúe utilizando según se recomienda.



**Enlace DMX** El Xeno™ 2500 funcionará con un controlador DMX usando una conexión serie DMX normal. Hay un Manual DMX disponible en [www.chauvetpro.com](http://www.chauvetpro.com).

**Conexión DMX** El Xeno™ 2500 usa una conexión de datos DMX normal para sus personalidades DMX: **3 C** y **4 C**. Vea el manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento DMX.

**Conexión Maestro/Esclavo** El Xeno™ 2500 usa la conexión de datos DMX para su modo Maestro/Esclavo. Vea el manual de usuario para conectar y configurar para funcionamiento Maestro/Esclavo.

## Montaje

Asegure el cable de seguridad usando la anilla de la parte superior del producto.

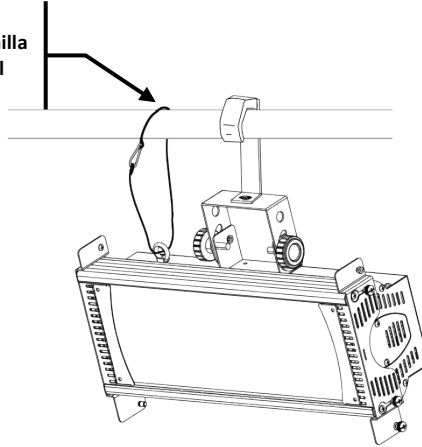


Diagrama de Montaje del Producto

Montaje en Alto

## Descripción del Panel de Control

Botón	Función
<MENU>	Configura el valor seleccionado en la función seleccionada o sale del menú o función actual. Pulse y mantenga pulsado durante 3 segundos para apagar la luz de la pantalla
<UP>	Aumenta el valor numérico cuando está en una función
<DOWN>	Disminuye el valor numérico cuando está en una función

## Opciones de Menú

Nivel Principal	Niveles de Programación	Descripción
A.	001~512	Selecciona la dirección de inicio DMX
d.	3CH	Selecciona el modo de Canal DMX
	4CH	
FL.	00~99	Selecciona el modo independiente y la velocidad del estroboscopio
Aud.	0~9	Selecciona el modo Activo por Sonido

## Valores DMX

3 C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1		<b>Selección de Modo</b>	000 ⇔ 009	Modo Activo por Sonido
			010 ⇔ 099	Modo de un solo flash
			100 ⇔ 199	Modo de cuatro flashes
			200 ⇔ 249	Efecto Blinder
			250 ⇔ 255	Efecto Blinder con fade out
2		<b>Activo por Sonido</b>	000 ⇔ 005	Show 0 (definido por el usuario)
			006 ⇔ 030	Show 1
			031 ⇔ 055	Show 2
			056 ⇔ 080	Show 3
			081 ⇔ 105	Show 4
			106 ⇔ 130	Show 5
			131 ⇔ 155	Show 6
			156 ⇔ 180	Show 7
			181 ⇔ 205	Show 8
			206 ⇔ 230	Show 9
	231 ⇔ 255	Mezcla de show aleatoria 1-9		
		<b>Modo de un Solo Flash</b>	000 ⇔ 005	Blackout
			006 ⇔ 249	0,5-25 fps
			250 ⇔ 255	Cargador simple
		<b>Modo de Cuatro Flashes</b>	000 ⇔ 005	Blackout
	006 ⇔ 249		0,5-25 fps	
	250 ⇔ 255		Cargador simple	
	<b>Efecto Blinder</b>	000 ⇔ 005	Blackout	
		006 ⇔ 249	0,25-1 fps	
		250 ⇔ 255	Cargador simple	
<b>Efecto Blinder con Fade Out</b>	000 ⇔ 005	Blackout		
	006 ⇔ 249	0,15-0,7 fps		
	250 ⇔ 255	Cargador simple		
3		<b>Atenuador</b>	000 ⇔ 005	0-100%
			006 ⇔ 255	

## Valores DMX (cont.)

4 C	Canal	Función	Valor	Porcentaje/Configuración
1		<b>Selección de Modo</b>	000 ⇔ 009	Modo Activo por Sonido
			010 ⇔ 099	Modo de un solo flash
			100 ⇔ 199	Modo de cuatro flashes
			200 ⇔ 249	Efecto Blinder
			250 ⇔ 255	Efecto Blinder con fade out
2		<b>Activo por Sonido</b>	000 ⇔ 005	Show 0 (definido por el usuario)
			006 ⇔ 030	Show 1
			031 ⇔ 055	Show 2
			056 ⇔ 080	Show 3
			081 ⇔ 105	Show 4
			106 ⇔ 130	Show 5
			131 ⇔ 155	Show 6
			156 ⇔ 180	Show 7
			181 ⇔ 205	Show 8
			206 ⇔ 230	Show 9
			231 ⇔ 255	Mezcla de show aleatoria 1~9
				<b>Modo de un Solo Flash</b>
	006 ⇔ 249	0,5~25 fps		
	250 ⇔ 255	Cargador simple		
		<b>Modo de Cuatro Flashes</b>	000 ⇔ 005	Blackout
			006 ⇔ 249	0,5~25 fps
			250 ⇔ 255	Cargador simple
		<b>Efecto Blinder</b>	000 ⇔ 005	Blackout
			006 ⇔ 249	0,25~1 fps
			250 ⇔ 255	Cargador simple
		<b>Efecto Blinder con Fade Out</b>	000 ⇔ 005	Blackout
			006 ⇔ 249	0,15~0,7 fps
250 ⇔ 255			Cargador simple	
3	<b>Atenuador</b>	000 ⇔ 005	0~100%	
		006 ⇔ 255		
4		<b>Modo Esclavo</b>	000 ⇔ 005	Sin función
			006 ⇔ 039	Unidad 1
			040 ⇔ 074	Unidad 2
			075 ⇔ 109	Unidad 3
			110 ⇔ 144	Unidad 4
			145 ⇔ 179	Unidad 1 + 2
			180 ⇔ 214	Unidad 3 + 4
			215 ⇔ 249	Unidad 1 + 3
			250 ⇔ 255	Unidad 2 + 4

## À Propos de ce Manuel

Le Manuel de Référence (MdR) du Xeno™ 2500 reprend des informations de base sur ce produit notamment en matière de connexions, montage, options de menu et valeurs DMX. Téléchargez le manuel d'utilisation sur [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) pour de plus amples informations.

## Clause de non Responsabilité

Les informations et caractéristiques contenues dans ce manuel sont sujettes à changement sans préavis.



## Consignes de Sécurité

**Ne changez pas l'AMPOULE quand l'unité est sous tension. De sérieuses blessures pourraient en découler. Consultez le manuel d'utilisation afin de connaître la procédure adéquate pour le changement de l'ampoule.**

- N'ouvrez PAS cet appareil. Il ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur.
- Ne regardez PAS la source lumineuse lorsque le produit fonctionne.
- ATTENTION : Le stroboscope peut déclencher des crises d'épilepsie. L'utilisateur doit se conformer à la réglementation locale en matière d'utilisation du stroboscope.
- ATTENTION : le boîtier de ce produit peut s'avérer brûlant lors du fonctionnement.
- Montez toujours ce produit dans un endroit bien ventilé, à au moins, 20 pouces (50 cm) des surfaces adjacentes.
- Ne laissez AUCUNE source inflammable dans un rayon de 50 cm du produit lorsque celui-ci fonctionne.
- Utilisez TOUJOURS un câble de sécurité lorsque vous montez ce produit en hauteur.
- N'utilisez PAS ce produit en extérieur ou tout autre endroit où de la poussière, une chaleur excessive, de l'eau ou de l'humidité peut en affecter le fonctionnement.
- N'utilisez PAS cet appareil si le boîtier, les lentilles ou les câbles vous semblent endommagés.
- Ne connectez ce produit NI à un gradateur NI à un rhéostat.
- Connectez UNIQUEMENT cet appareil à un circuit protégé et relié à la terre.
- Transportez/Suspendez ce produit UNIQUEMENT au moyen de la poignée dont il est doté.
- En cas de sérieux problèmes de fonctionnement, arrêtez le système immédiatement.
- La température ambiante maximale supportée par cet appareil est de 104° F (40° C). Ne le faites pas fonctionner à des températures plus élevées.


## Contact

En dehors des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Irlande, contactez votre distributeur si vous avez besoin d'assistance ou de retourner votre produit. Consultez le site [www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com) pour trouver nos coordonnées.

## Ce qui est Inclus

- Un Xeno™ 2500
- Un Cordon d'alimentation
- Une élingue de Sécurité
- Une Fiche de Garantie
- Un Manuel de Référence

## Présentation du Produit

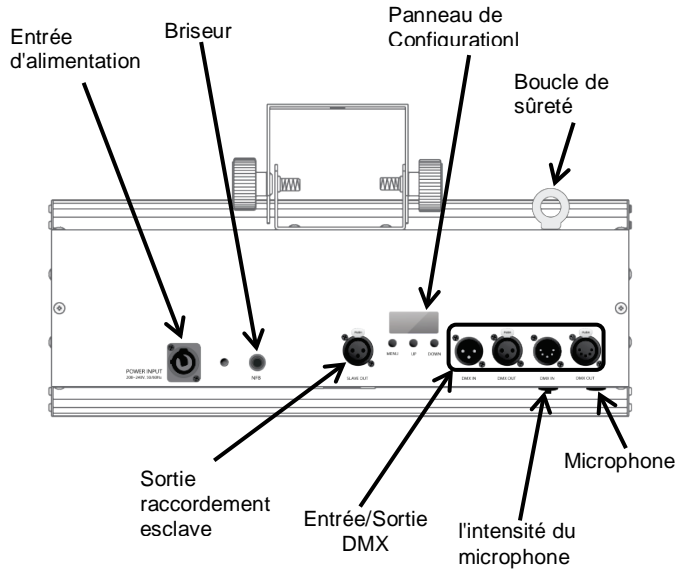

### Alimentation CA Prise CA

Cet appareil est doté d'une alimentation universelle prenant en charge toute tension d'entrée comprise entre 208 et 230 VCA, 50/60 Hz.

Connexion	Câble (États-Unis)	Câble (Europe)	Couleur de la Vis
Conducteur CA	Noir	Marron	Jaune/Cuivré
Neutre CA	Blanc	Bleu	Argenté
Terre CA	Vert/Jaune	Vert/Jaune	Vert

### Réenclenchement du Disjoncteur

Cet appareil est doté d'un disjoncteur de circuit pouvant être réenclenché. S'il venait à sauter, l'ensemble de cet appareil ne serait plus alimenté.

1. Retirez le cordon de l'alimentation principale.
2. Laissez l'unité refroidir pendant 15 minutes.
3. Une fois celles-ci écoulées, vous pouvez essayer de réenclencher le disjoncteur en pressant le bouton.
4. Rebranchez le cordon d'alimentation et continuez à utiliser l'appareil en suivant les recommandations spécifiées.

**Raccordement DMX** Le Xeno™ 2500 fonctionnera avec un jeu d'orgues DMX au moyen de connexions DMX en série. Une introduction au DMX est à votre disposition sur [www.chauvetpro.com](http://www.chauvetpro.com).

**Connexion DMX** Le Xeno™ 2500 utilise une connexion de données DMX standard pour ses personnalités DMX: **3 canaux** et **4 canaux**. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le système DMX.

**Connexion Maître/Esclave** Le Xeno™ 2500 utilise une connexion de données DMX pour son mode maître/esclave. Consultez le manuel d'utilisation pour connecter et configurer le mode de fonctionnement maître/esclave.

## Installation

Fixez le câble de sécurité au moyen du passant au bas de l'unité.

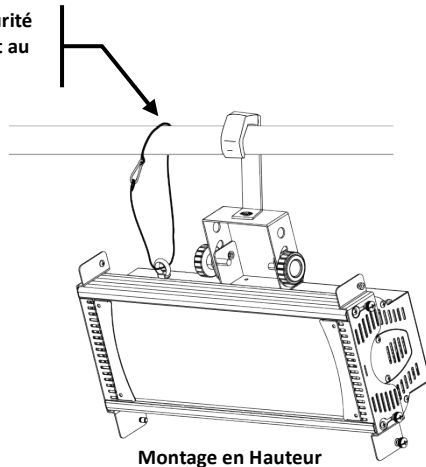


Schéma de Montage de l'Appareil

## Description du Tableau de Commandes

Bouton	Fonction
<MENU>	Permet de définir la valeur actuellement sélectionnée dans la fonction sélectionnée ou de sortir de la fonction ou du menu en cours. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le rétro-éclairage
<UP>	Augmente la valeur numérique dans une fonction
<DOWN>	Diminue la valeur numérique dans une fonction

## Options du Menu

Niveau Principal	Niveaux de Programmation	Description
A.	001~512	Sélectionne l'adresse DMX de départ
d.	3CH	Sélectionne le mode de canal DMX
	4CH	
FL.	00~99	Sélectionne le mode autonome et la vitesse de stroboscope
Aud.	0~9	Sélectionne le mode musical

## Valeurs DMX

## 3 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Sélection de mode	000 ⇔ 009	Mode musical
		010 ⇔ 099	Mode flash simple
		100 ⇔ 199	Mode flash quadri
		200 ⇔ 249	Mode aveuglant
		250 ⇔ 255	Mode aveuglant avec fondu
2	Musical	000 ⇔ 005	Jeu de lumières 0 (défini par l'utilisateur)
		006 ⇔ 030	Jeu de lumières 1
		031 ⇔ 055	Jeu de lumières 2
		056 ⇔ 080	Jeu de lumières 3
		081 ⇔ 105	Jeu de lumières 4
		106 ⇔ 130	Jeu de lumières 5
		131 ⇔ 155	Jeu de lumières 6
		156 ⇔ 180	Jeu de lumières 7
		181 ⇔ 205	Jeu de lumières 8
		206 ⇔ 230	Jeu de lumières 9
		231 ⇔ 255	Mélange aléatoire de jeu de lumières 1 à 9
	Mode flash simple	000 ⇔ 005	Noir général
		006 ⇔ 249	0,5~25 fps
		250 ⇔ 255	Déclenchement simple
	Mode flash quadri	000 ⇔ 005	Noir général
		006 ⇔ 249	0,5~25 fps
		250 ⇔ 255	Déclenchement simple
	Effet aveuglant	000 ⇔ 005	Noir général
		006 ⇔ 249	0,25~1 fps
		250 ⇔ 255	Déclenchement simple
	Effet aveuglant avec fondu	000 ⇔ 005	Noir général
		006 ⇔ 249	0,15~0,7 fps
		250 ⇔ 255	Déclenchement simple
3	Gradateur	000 ⇔ 005 006 ⇔ 255	0~100%

## 4 Canaux

Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
1	Sélection de mode	000 ⇔ 009	Mode musical
		010 ⇔ 099	Mode flash simple
		100 ⇔ 199	Mode flash quadri
		200 ⇔ 249	Mode aveuglant
		250 ⇔ 255	Mode aveuglant avec fondu
2	Musical	000 ⇔ 005	Jeu de lumières 0 (défini par l'utilisateur)
		006 ⇔ 030	Jeu de lumières 1
		031 ⇔ 055	Jeu de lumières 2
		056 ⇔ 080	Jeu de lumières 3
		081 ⇔ 105	Jeu de lumières 4
		106 ⇔ 130	Jeu de lumières 5
		131 ⇔ 155	Jeu de lumières 6
		156 ⇔ 180	Jeu de lumières 7
		181 ⇔ 205	Jeu de lumières 8
		206 ⇔ 230	Jeu de lumières 9
		231 ⇔ 255	Mélange aléatoire de jeu de lumières 1 à 9

## Valeurs DMX (Suite)

4 Canaux (Suite)	Canal	Fonction	Valeur	Pourcentage/Configuration
2 (Suite)	Mode flash simple		000 ⇄ 005	Noir général
			006 ⇄ 249	0,5-25 fps
			250 ⇄ 255	Déclenchement simple
	Mode flash quadri		000 ⇄ 005	Noir général
		006 ⇄ 249	0,5-25 fps	
Effet aveuglant		250 ⇄ 255	Déclenchement simple	
		000 ⇄ 005	Noir général	
Effet aveuglant avec fondu		006 ⇄ 249	0,25~1 fps	
		250 ⇄ 255	Déclenchement simple	
3	Gradateur		000 ⇄ 005	0-100%
			006 ⇄ 255	
4	Mode esclave		000 ⇄ 005	Pas de fonction
			006 ⇄ 039	Unité 1
			040 ⇄ 074	Unité 2
			075 ⇄ 109	Unité 3
			110 ⇄ 144	Unité 4
			145 ⇄ 179	Unités 1 et 2
			180 ⇄ 214	Unités 3 et 4
			215 ⇄ 249	Unités 1 et 3
	250 ⇄ 255	Unités 2 et 4		

## Contact Us

## World Headquarters

CHAUVET®

## General Information

Address: 5200 NW 108th Avenue

Sunrise, FL 33351

Voice: (954) 577-4455

Fax: (954) 741-5571

Toll free: (800) 762-1084

## Technical Support

Voice: (954) 577-4455 (Press 4)

Fax: (954) 756-8015

Email: [tech@chauvetlighting.com](mailto:tech@chauvetlighting.com)

## World Wide Web

[www.chauvetlighting.com](http://www.chauvetlighting.com)

## United Kingdom and Ireland

CHAUVET® Europe Ltd.

## General Information

Address: Unit 1C

Brookhill Road Industrial Estate

Pinxton, Nottingham, UK

NG16 6NT

Voice: +44 (0)1773 511115

Fax: +44 (0)1773 511110

## Technical Support

Email: [uktech@chauvetlighting.com](mailto:uktech@chauvetlighting.com)

## World Wide Web

[www.chauvetlighting.co.uk](http://www.chauvetlighting.co.uk)

RoHS

